

Exclusief verdeler Benelux



**PLT-buissysteem:
roestvast stalen plooibare
gegolfde buizen voor gas**

Conform NBN D51-003

**Snelle
installatie**



Wingepark 9

B-3110 Rotselaar

T: +32 (0) 16 44 64 74

F: +32 (0) 16 44 99 15

E: mail@soper.be

W: www.soper.be

BOAGAZ, een veelbelovende technisch krachtige, innovatieve oplossing.

Een historische technologie.

30 jaar na zijn lancering in Japan en de Verenigde Staten biedt de technologie van plooibare roestvrij stalen buizen nu high-performance toepassingen, aangepast aan de behoeften voor alle beroepsdoeleinden.



Een onderscheidende strategische positionering.

Het merk BOA heeft meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling van metalen drukslangen en is uitgegroeid tot dé referentie op gebied van flexibele buis.

Verhoog uw installatiecapaciteit met het BOAGAZ PLT-systeem



1 Snij de BOAGAZ buizen op maat en verwijder de coating van minimum 4 golven.



2 Schuif de moer over de BOAGAZ buis en plaats de halve schalen.




3 Schuif de koppeling over de halve schalen en draai de moer op de koppeling.



4 Draai de koppeling vast met behulp van de juis-te sleutels.




Profiteer van de voordelen van het systeem **BOAGAZ**

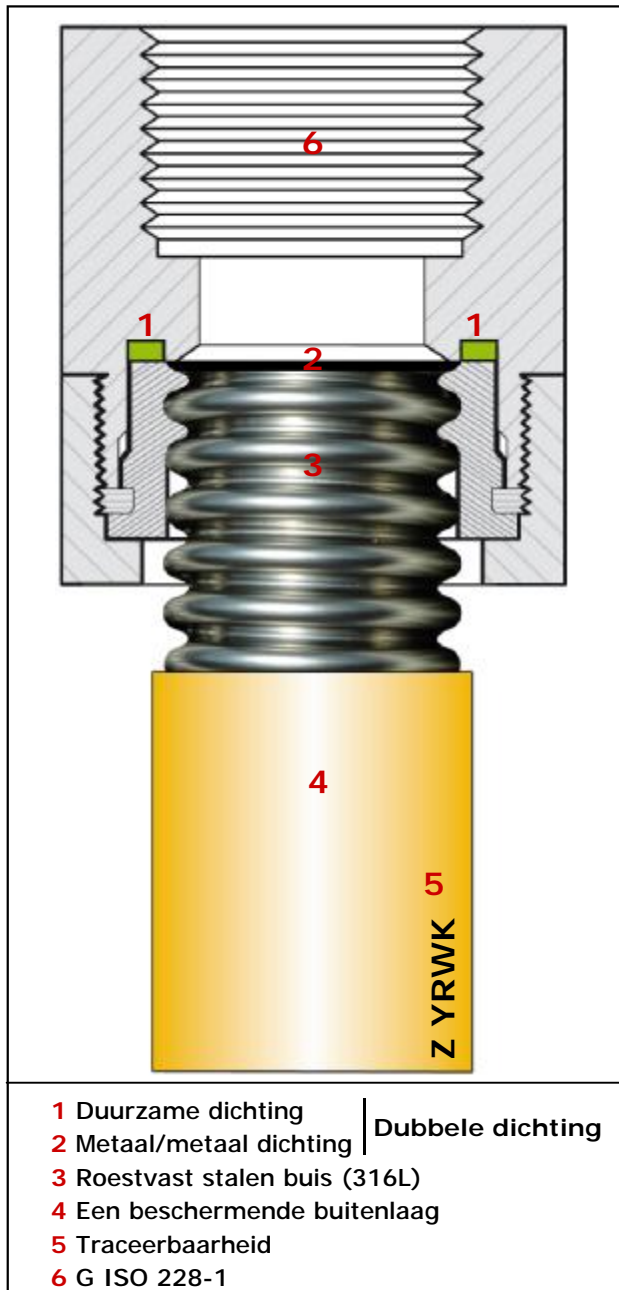

Het systeem BOAGAZ biedt dus een flexibele en onmisbare oplossing voor alle professionele gas-specialisten die een snel en comfortabel systeem wensen bij uitvoering van hun werk. Dit ongeacht de markt waarin zij opereren.

- Gegolfde roestvaste stalen buis (316L)
- 100% getest met helium
- Geen vervaldatum
- Dubbele afdichting
- Installatie mogelijk door slechts 1 persoon (licht gewicht)
- Traceerbaarheid

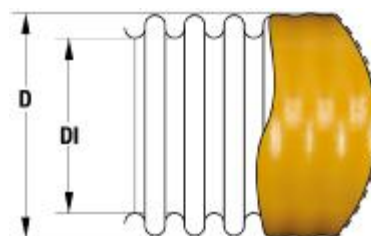

BOAGAZ CSST TUBING	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN40	DN50
Diameter	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1" 1/4	G 1" 1/2	G 2 "
Buitendiameter (D)	19,7 mm	25,9 mm	31,8 mm	39,8 mm	55,8 mm	69,8 mm
Binnendiameter (DI)	14,8 mm	19,7 mm	24,6 mm	31,9 mm	42,3 mm	53,9 mm
Gewicht (Kg/meter)	0,19	0,25	0,33	0,47	1,14	1,38
Verpakking (m)	15/30/75	15/30/75/105	15/30/75/105	15/30/45/75	15/30	15/30


Het systeem **BOAGAZ**: van teller tot verbruikstoestel

+ GEMAKKELIJK

- Zo eenvoudig als een elektrische installatie: geen speciaal gereedschap vereist.
- Roestvaste stalen buis is gemakkelijk te bewerken (handmatig buigen)
- Inbouwmogelijkheden
- Gemakkelijk transport (klein formaat en laag gewicht)
- Moderne naadloze aansluitingen
- Werkcomfort
- Verlenging van de leiding is mogelijk

+ SNEL

- Lange lengtes beschikbaar (tot 75m) zonder tussenstukken
- Montage van het systeem duurt slechts enkele minuten

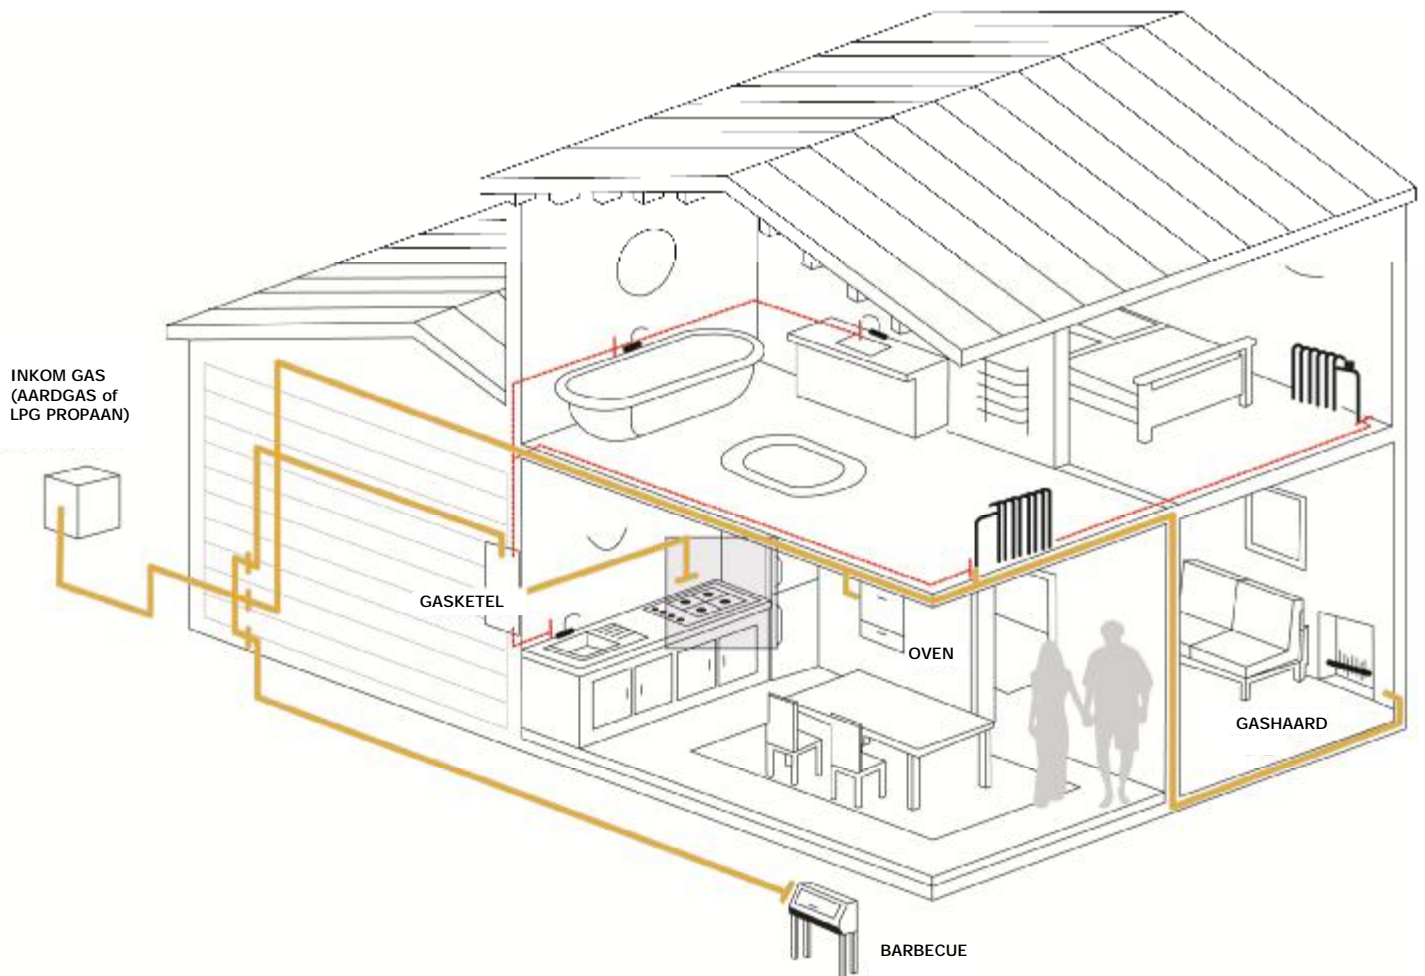

+ BETROUWBAAR

- RVS (316L) is duurzaam, geen veroudering
- Bestand tegen oa vuur, knaagdieren en alle weersomstandigheden
- Perfecte lekdichtheid
- Leiding vooraf met helium getest door de fabriek
- Installatie enkel door gecertificeerde gasinstallateurs
- Betrouwbaar (door meer dan 30 jaar ervaring)
- Minder tussenverbindingen waardoor minder kans op lekkage

+ VOORDELIG

- 50% tijds winst bij de plaatsing
- Installatie enkel door gecertificeerde gasinstallateurs
- Het meeste economische leidingennetwerk, conform de installatienorm.

SOFTWARE ONDERSTEUNING

- Rekening houdend met drukverliezen
- Dimensionering van de installatie
- Optimalisatie van de diameters

